



O Modelo 1500B destina-se a aplicações críticas envolvendo fluidos perigosos.




A descote é mundialmente conhecida na indústria química como ESPECIALISTA DE VÁLVULAS para MEIOS PERIGOSOS. Esta competência é reconhecida pelas homologações de válvulas EuroChlor e recomendações do Chlorine Institute.

Aplicações Gerais

A válvula Modelo 1500B, é concebida para todos os meios perigosos, corrosivos, inflamáveis, pirofóricos e nocivos, tais como, Compostos Orgânicos Voláteis (VOC), Gás Liquefeito Perigoso (HLP), Poluentes Atmosféricos Perigosos (HAP), etc.

É habitualmente utilizada nos seguintes processos e unidades de produção: Cloro-álcalis, PCA (policarbonato), TDI, MDI e HDI (Isocianatos), branqueamento, Alquilação AHF (P.P. e UOP, processos de alquilação e LAB), ECH (Epicloridrina), VCM, HCN, pesticidas, insecticidas, CFC's, HFA, HFC, PTFE, etc.
E em muitos outros processos, utilizando cloro anidro (Cl₂), fosgénio (COCl₂), cloreto de hidrogénio anidro (A. HCl), ácido fluorídrico anidro (A. HF), etc.

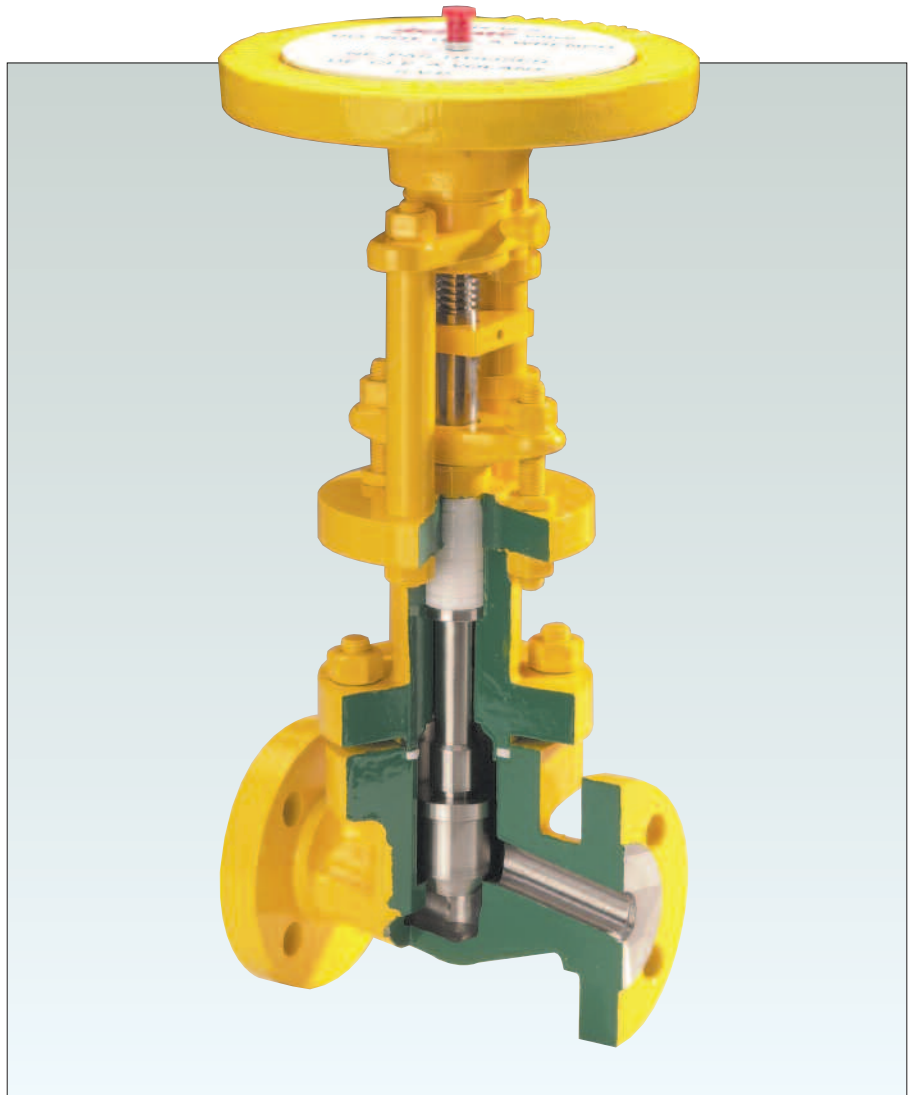

A descote fabrica igualmente válvulas de globo com vedação por fole para as aplicações acima referidas (consultar documentação sobre os Modelos 2100B, 2500 e 2020).

A selecção do design de válvula mais adequada depende de muitos factores, incluindo normas e regulamentações locais e internacionais. Inclui também condições de funcionamento, manutenção, segurança e requisitos de monitorização de emissões.

Além disso, a descote propõe uma vasta gama de soluções técnicas, tais como, duplo confinamento, monitorização centralizada, zero ppm, etc.

Os especialistas das válvulas descote estão aptos a prestar todos os esclarecimentos para o auxiliar na sua escolha.

Garantia da Qualidade

O projecto e fabrico está certificado segundo a ISO 9001. Os nossos processos de fabrico estão também certificados pela TÜV.

www.descote.com

Válvula de Globo do Tipo Bucim, Modelo 1500B

informação técnica

Características

Facilidade de operação

- Volante de grande diâmetro, robusto e de longa duração
- Casquilho do castelo com rolamentos de agulhas e copos de lubrificação
- Indicador de posição, limitador de torsão
- A haste não rotativa de peça única, é maquinada a frio por razões de concentricidade, e polida, para assegurar a integridade do empanque e um funcionamento suave


Nível zero de emissões de gases

- A profundidade da caixa do empanque é, no mínimo, duas vezes o curso da válvula
- Haste com contra-sede, para isolamento do empanque

Sede isenta de fugas

- Sede com revestimento superficial duro, em lâmina de faca, para corte das impurezas do processo
- Peças vazadas de alta qualidade, de nível 2/3 segundo a ASTM E446

O Modelo 1500B está homologado segundo o EuroChlor GEST 90/150, para ANSI Classes 150/300 e ISO PN 25/40.

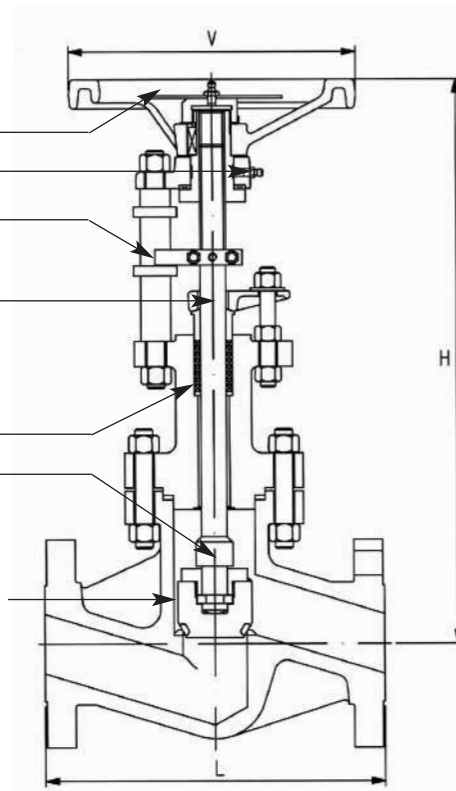

Gama de fabrico

A gama de fabrico está classificada do seguinte modo:

Classe A - a maior parte dos nossos produtos standard - válvulas completas, matérias-primas e componentes semi-acabados, sempre disponíveis.

Classe B - produtos fabricados por encomenda - estes são produtos da Classe A, adaptados por forma a satisfazer os requisitos específicos do cliente; podem utilizar materiais alternativos, estar equipados com acessórios (p. ex., interruptores de fim de curso), possuir pequenas alterações de design (p.ex., furação da flange especial) ou incluir ensaios e controlos especiais.

Gama standard - Produtos Classe A

Dimensões DN 10 a 300 - 3/8" a 12"

Classe ISO PN25/40/64/100 - ANSI Classe 150/300/600 lb

Temperatura -101°C a +400°C / -150°F a +750°F

Gama adicional - Produtos Classe B

Até ISO PN420 - ANSI Classe 2500 lb

-196°C a +800°C / -320°F a +1500°F

Normas de fabrico aplicáveis

- ANSI B16.34, ANSI B31.3 (cat. M), ASME III, ASME VIII
- DIN 3840 / TRD 100 / TRD 110 / AD A4 / AD W0 / HP 0 / TRB 801 No. 45
- AFNOR NFE 29350 / CODAP / RCC.M
- BS 1873
- JIS B8243, STOOMWEZEN, UNI, SA
- NACE, Segurança contra incêndio, etc.

A norma de fabrico é sempre adaptada ao cliente e ao país de utilização.

Dimensões entre faces

As válvulas são fabricadas de acordo com normas dimensionais internacionais: ISO 5752 - ANSI B16.10 - NF EN 558 - BS 2080 - DIN 3202 - JIS B2002

Produtos Classe A		Forjado						Vazado					
ISO	ANSI	mm	15	20	25	40	50	80	100	150	200	250	300
		in	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
PN25/40		L	130	150	160	200	230	310	350	480	600	730	850
PN20	CI 150	L	152	178	127	165	203	241	292	406	495	622	698
PN50 GVF	CI 300GVF	L (1)	152	178	203	229	267	318	356	444	559	622	711
PN50 BVF	CI 300BVF	L (2)	140	152	165	190	216	283	305	403	419	457	-
JIS 20K		L	152	178	203	229	267	318	356	444	559	622	711
JIS 20K SPECIAL		L (3)	140	160	180	240	300	310	350	400/440	540	-	-
		H	288	322	322	420	435	523	548	767	782	970	1100
		V	150	175	175	225	225	350	350	500	730	730	1000
PN100	CI 600	L	165	190	216	241	292	356	432	559	660	787	838
PN100 DIN L		210	230	230	260	300	380	430	550	650	775	900	
		H	289	289	289	434	434	541	612	792	808	910	1100
		V	225	225	225	275	275	500	730	730	730	730	1000

(1) A dimensão entre faces standard da descote GVF é permutável com válvulas de globo

(2) A dimensão entre faces standard da descote BVF é permutável com válvulas de cunha, de macho esférico, cilíndrico e cónico - ISO PN50/ ANSI Classe 300 lb

(3) As válvulas são permutáveis com algumas dimensões especiais de fabricantes japoneses

Seleção de materiais

A descote fabrica válvulas numa vasta gama de materiais, desde aços carbono a ligas especiais. Os materiais são seleccionados de acordo com as condições de funcionamento reais (fluido, temperatura, pressão, etc.) e circunstâncias ambientais (localização tropical), de forma a garantir uma duração óptima da vida útil da válvula:

- a gama de fabrico standard é baseada nos materiais mais extensivamente utilizados, Lista de Materiais Classe A (LdM).
- complementarmente, a descote oferece uma selecção de materiais Classe B, para satisfazer as necessidades específicas dos clientes.

(normas ASTM)	LdM Classe A		selecção de materiais Classe B
	tipo 1	tipo 5	
corpo e tampa	A350 LF2 ou A352 LCC	A350 LF2 ou A352 LCC	A105 / A216 WCC, A350 LF3 / A352 LC3
obturador	A350 LF2	A350 LF2	A182 Gr 304, 304L, 316, 316L, 316H
haste	AISI 316L	Hastelloy® C276	A351 CF8, CF3, CF8M, CF3M
sede	Stellite 21	Stellite 21	Alloy 20, Duplex, MONEL®400, Monel®K500
junta	PTFE	PTFE	Sedes macias,
empanque	PTFE	PTFE	Inconel, Hastelloy®
parafusos e porcas	L7M / 7M	L7M / 7M	Para outros materiais, consulte o representante da descote.

Inspecção e Controlo de Qualidade

As especificações de fabrico da descote contêm requisitos de inspecção e ensaios não destrutivos muito rigorosos. Estes requisitos são baseados em :

- normas nacionais e internacionais (API 600, ASME B31.3)
- normas industriais (EuroChlor, Chlorine Institute)
- requisitos específicos dos clientes
- experiência industrial da descote

Estes requisitos são sistematicamente aplicados e incluem as seguintes inspecções :

- raios-X, ultra-sons, partículas magnéticas e líquidos penetrantes, em soldaduras e peças maquinadas, medição de espessuras de parede, dimensões, acabamento superficial e dureza.

A descote apresenta este elevado nível de inspecção e controlo de qualidade, para complementar as especificações dos clientes.

Ensaios

Todas as válvulas são ensaiadas de acordo com as normas internacionais.

Em complemento, efectuamos sistematicamente :

- ensaio à **sede com gás de AP** a 100%, com um nível de aceitação de 0 bolhas durante, no mínimo, 2 minutos.
- Este ensaio garante uma sede isenta de fugas em cada válvula fornecida.

Certificados e rastreabilidade

A descote aplica a norma ISO 9001 à totalidade do processo de produção. Este procedimento inclui sistematicamente :

- um número de série único para cada válvula
- um certificado 3.1B, para rastreabilidade dos materiais de fabrico, ensaios, inspecções e controlos.

O número de série da válvula assegura a total rastreabilidade durante a vida da válvula.

Ligações das extremidades

	Tipo de extrem.	DN	ISO PN	Classe ANSI	
1.	BW	10 a 300 (3/8" a 12")	PN20 a PN420	Classe 150 a 2500 lb	
2.	Roscada	10 a 50 (3/8" a 2")	PN20 a PN420	Classe 150 a 2500 lb	
3.	SW	10 a 50 (3/8" a 2")	PN20 a PN420	Classe 150 a 2500 lb	
4.	Flanges	10 a 300 (3/8" a 12")	PN20 a PN420	Classe 150 a 2500 lb	disponível em RF, Macho e Fêmea, Rebordo & Rasgo, RTJ, etc.

Válvula de Globo do Tipo Bucim, Modelo 1500B

extensão da gama



O Modelo 1500B pode ser fornecido com actuadores pneumáticos, eléctricos ou hidráulicos.



Válvula de globo com vedação por fole, Modelo 2100B. Fole protegido do fluido.



Válvula de globo com vedação por fole, Modelo 2500. Fole exposto ao fluido.



O Modelo 1500B pode ser montado com detecção especial de fugas, para monitorização de emissões.



Válvulas de armazenamento de gás liquefeito, Modelo 2200.



Válvulas de globo de instrumentação, de vedação por fole, Modelo 2020.



As válvulas descote estão disponíveis como válvulas de modelo angular ou de 3 vias, para utilização com válvulas de segurança dupla.



descote s.a.s

9 avenue Jean Jaurès
69320 Feyzin - France

Telf: +33 4 72 89 25 00
Fax: +33 4 72 89 25 25

E-mail : info@descote.com
Web : www.descote.com